




WOODER

ОКНА | ДВЕРИ | ЗИМНИЕ САДЫ

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
С ГАРАНТИЕЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

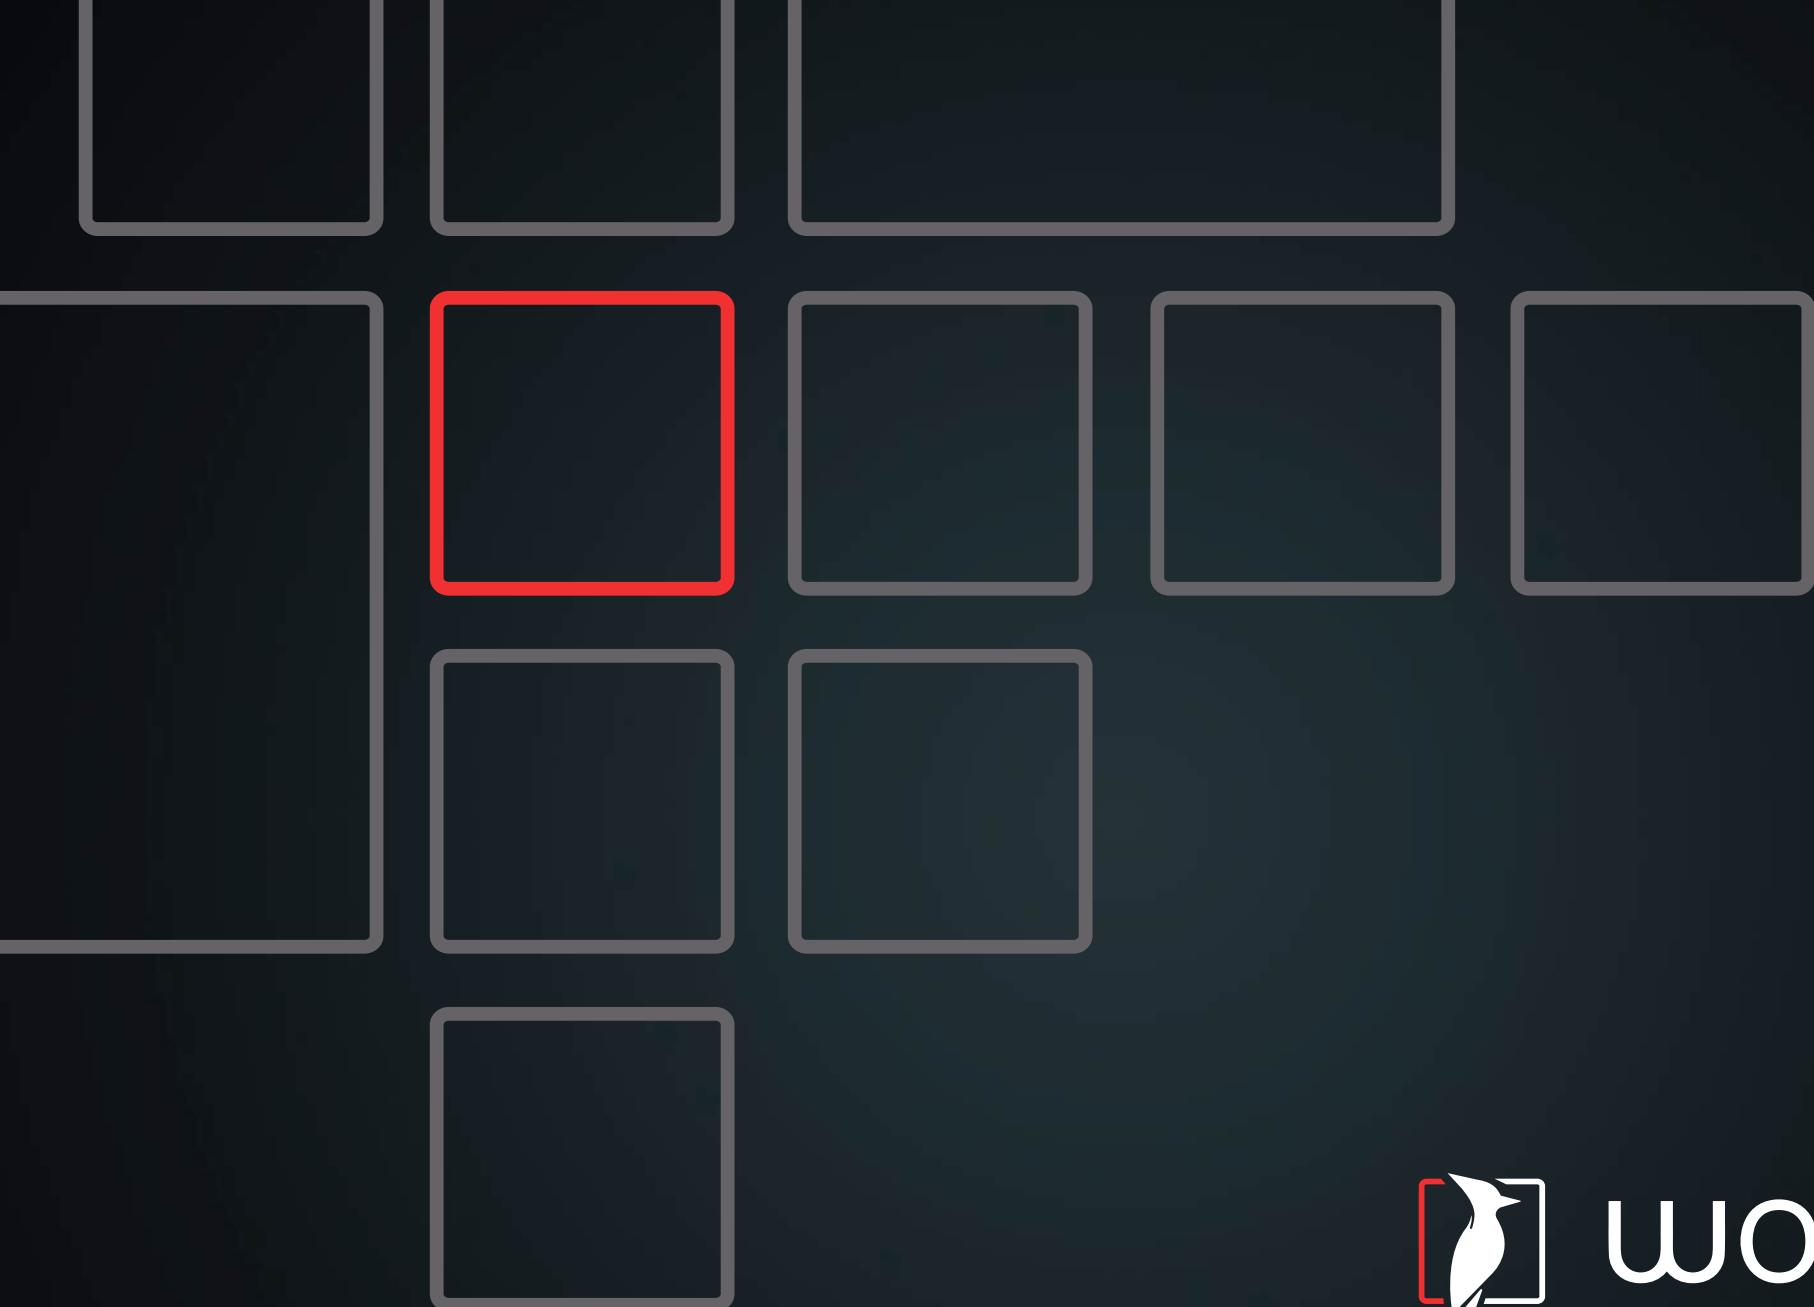

WOODER —
оконные системы
премиум-класса
с гарантией
на всю жизнь.





Проектирование,
производство, монтаж
и сервисное обслуживание
деревянных и дерево-
алюминиевых окон, входных
групп, зимних садов.





2004

год основания
компании

4780 м²

собственных
производственных
площадей

190

профессионалов
в штате

14

официальных
представительств
в 4 странах

Собственный отдел монтажных работ

- Индивидуально разрабатываем монтажные узлы примыкания и технические решения для изделий любой сложности.
- Готовим монтажные схемы для каждого проема в проекте.
- Все выполняемые работы по заполнению оконных и дверных проемов подтверждены сертификатом соответствия (пройдена аттестация).
- Энергоэффективный монтаж в полном соответствии ГОСТ с применением профессиональных материалов (Soudal).





WOODER

ОКНА | ДВЕРИ | ЗИМНИЕ САДЫ

Пожизненная гарантия и сервис

Предоставляем пожизненную гарантию на изделия ТМ Wooder, чтобы дать уверенность — вы инвестируете в качество! И главное — мы рядом на протяжении всего срока эксплуатации изделий.



Сопровождение проекта на всех этапах

Подробная консультация, точный замер, проектирование, производство, доставка, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание — всё ответственность одной компании.

Бережем ваше время и реализуем точно в срок.

Сложное остекление — наша специализация

Сложное остекление, необычные архитектурные проекты, нестандартные конструкции различных форм и функциональных характеристик. Успешно реализуем даже те проекты, которые не по силам другим компаниям на рынке.



Продукция



Оконные системы

Деревянные окна

- Top Line 118
- Top Line 101
- Clima Trend 78
- Clima Trend 92

Дерево-алюминиевые окна

- AL Top Line 106
- AL Top Line 90
- AL Clima Trend 78

Окна специального назначения

- Twin 68/78/90
- AL Acoustic 78/92
- Turneo S 78/90
- Turneo R 78/90



Сдвижные системы

- Portal System / AL Portal System
- Alversa KS/PS/PS Air Com
- Patio Fold



Входные двери

Деревянные входные двери

- DW 78/90 OPTIMA
- DW 78/90 CLASSIC
- DW 110 EVO

Дерево- алюминиевые входные двери

- DWA 102 OPTIMA
- DWA 102 CLASSIC
- DWA 92 CONTOUR
- DWA 92 PANEL



Стойечно- ригельная система

W60

Зимний сад



Деревянные окна

Вы можете сказать, что все окна одинаковые. Но это не так!
У каждого есть свои особенности.



2 линейки
деревянных систем:

Top Line 101/118

ПРЕМИУМ

Clima Trend 78/92

КОМФОРТ



Варианты древесины

Сосна

Самый распространенный, доступный и теплый материал для производства окон.



Лиственница

Хвойная порода как и сосна, но благодаря плотной структуре более устойчива к механическим и атмосферным воздействиям.



Дуб

Древесина с оригинальным и неповторимым фактурным рисунком волокон. Обладает высокой твердостью и устойчивостью к механическим воздействиям.



Красное дерево (меранти)

По свойствам древесина находится между сосной и лиственницей. Обладает богатой цветовой палитрой от нежно-розового до почти бордового.





Top Line 101/118


ПРЕМИУМ

Уникальная деревянная профильная система на нашем рынке. Больше света благодаря узким профилям и максимальная эстетика за счет отсутствия видимых элементов фурнитуры внутри помещения и компланарного исполнения створки и рамы.

Возможность комбинации разных пород древесины в одном изделии, а также использование термодревесины с внешней стороны окна

Технология производства допускает возможность заказа двухцветной отделки без дополнительной наценки

Повышенная ремонтопригодность окна

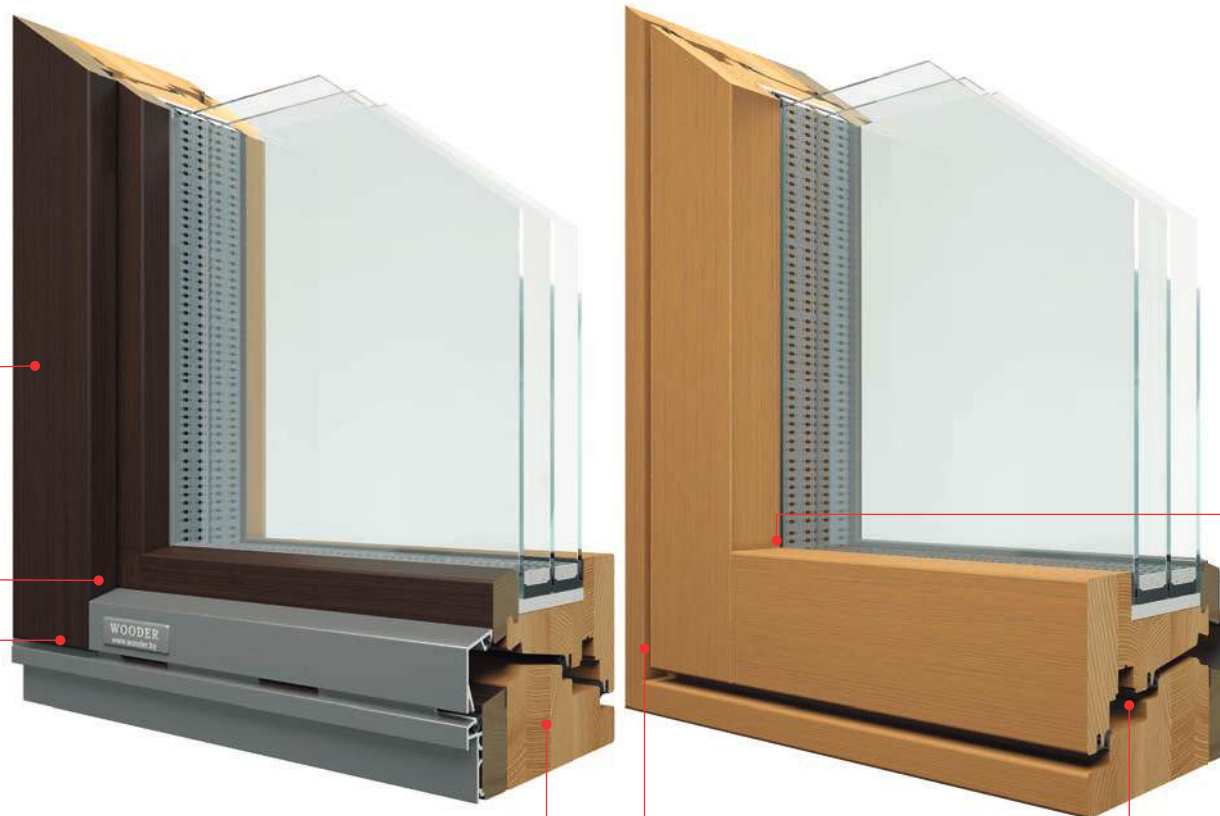


Соответствует стандарту
PASSIVE HOUSE

Отсутствие штапика, силикона и видимых элементов фурнитуры внутри помещения

Увеличенный до 30 мм фальц рамы расширяет возможности в использовании различных типов фурнитуры, позволяет повысить класс защиты окна до RC2N

Рама и створка внутри помещения находятся в одной плоскости

Максимум света благодаря уменьшенному на 25% сечению створки и рамы в сравнении с линейкой деревянных систем Clima Trend, что обеспечивает максимум света

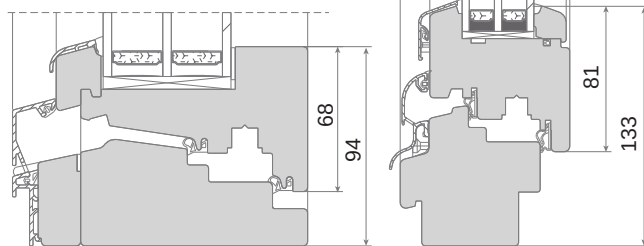

Top Line

Clima Trend



Clima Trend 78/92

КОМФОРТ

Наше базовое исполнение деревянных окон.

Технология покраски изделий в 5 слоев обеспечивает высочайшее качество покрытия и отличную стойкость изделий к атмосферным воздействиям

Двухкамерный стеклопакет толщиной 40 мм (IV 78) с двумя энергосберегающими низкоэмиссионными стеклами и инертным газом «Аргон» в базовой комплектации

Штапик с наплавом — эстетический внешний вид

Дополнительный уплотнитель под штапиком, исключающий продувание

Окраска водоотводящих профилей по каталогу RAL или отделка способом анодирования (доп. оксидная пленка для повышения коррозионной стойкости)

Усовершенствованная регеншина на пластиковых клипсах исключает мостик холода

13-я ось для установки фурнитуры в базовой комплектации дает широкие возможности при проектировании

2 контура уплотнителя «DEVENTER» усовершенствованной конструкции. 3-й контур уплотнителя (опционально)

Увеличенный до 30 мм фальц рамы позволяет использовать различные типы фурнитуры и повысить класс защиты окна до RC2N

4 варианта исполнения со стороны улицы



Optima



Classic



Rustik



Elegant

4 варианта исполнения внутренней части створки



Optima



Classic



Rustik



Elegant



Дерево-алюминиевые окна

Это идеальное инженерное решение, благодаря сочетанию двух материалов: алюминия (снаружи) и древесины (внутри). Алюминий надежно защищает древесину от всех погодных воздействий (дождей, града, палящего солнца), в то время как дерево создает в доме уютную и комфортную атмосферу.



3 линейки
дерево-алюминиевых систем

AL Top Line 106

ПРЕМИУМ

AL Top Line 90

КОМФОРТ+

AL Clima Trend 78

КОМФОРТ




AL Top Line 106

ПРЕМИУМ

Уникальная дерево-алюминиевая система на нашем рынке.
Больше света благодаря узким профилям и максимальная эстетика.




Отсутствие штапика, силикона и видимых элементов фурнитуры внутри помещения

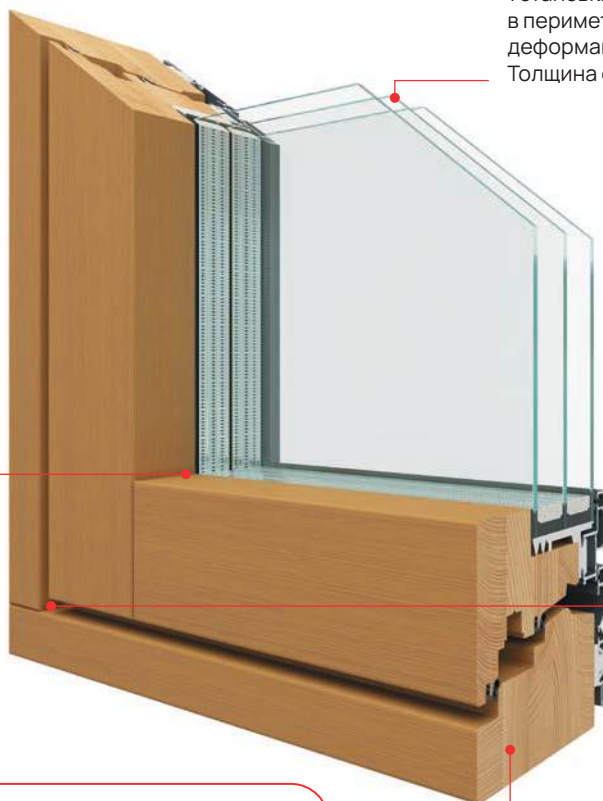

Установка стеклопакета путем вклейки в периметр створки способствует снижению деформации (кручения) профиля створки.
Толщина стеклопакета от 32 до 60 мм

Рама и створка внутри помещения находятся в одной плоскости

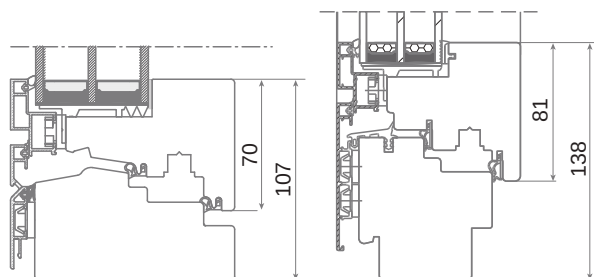

AL Top Line 106

AL Clima Trend 78

Максимум света благодаря уменьшенному на 23% сечению створки и рамы в сравнении с линейкой дерево-алюминиевых систем AL Clima Trend 78, что обеспечивает максимум света

4 варианта исполнения со стороны улицы



Optima



Rustik



Contour



Quadrat

4 варианта исполнения внутренней части створки



L



S



R





M



AL Top Line 90

КОМФОРТ+

Уникальная дерево-алюминиевая система на нашем рынке.
Больше света благодаря узким профилям.

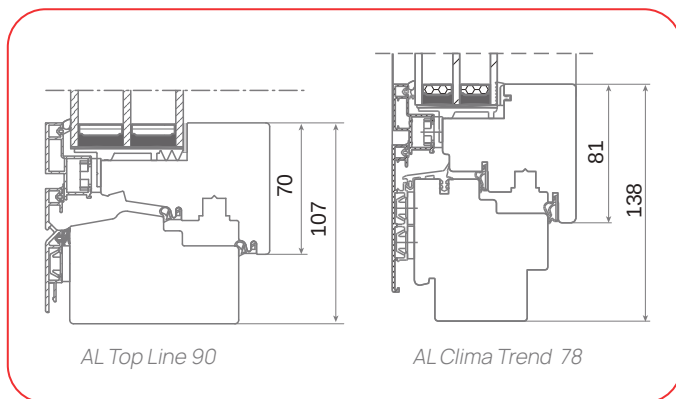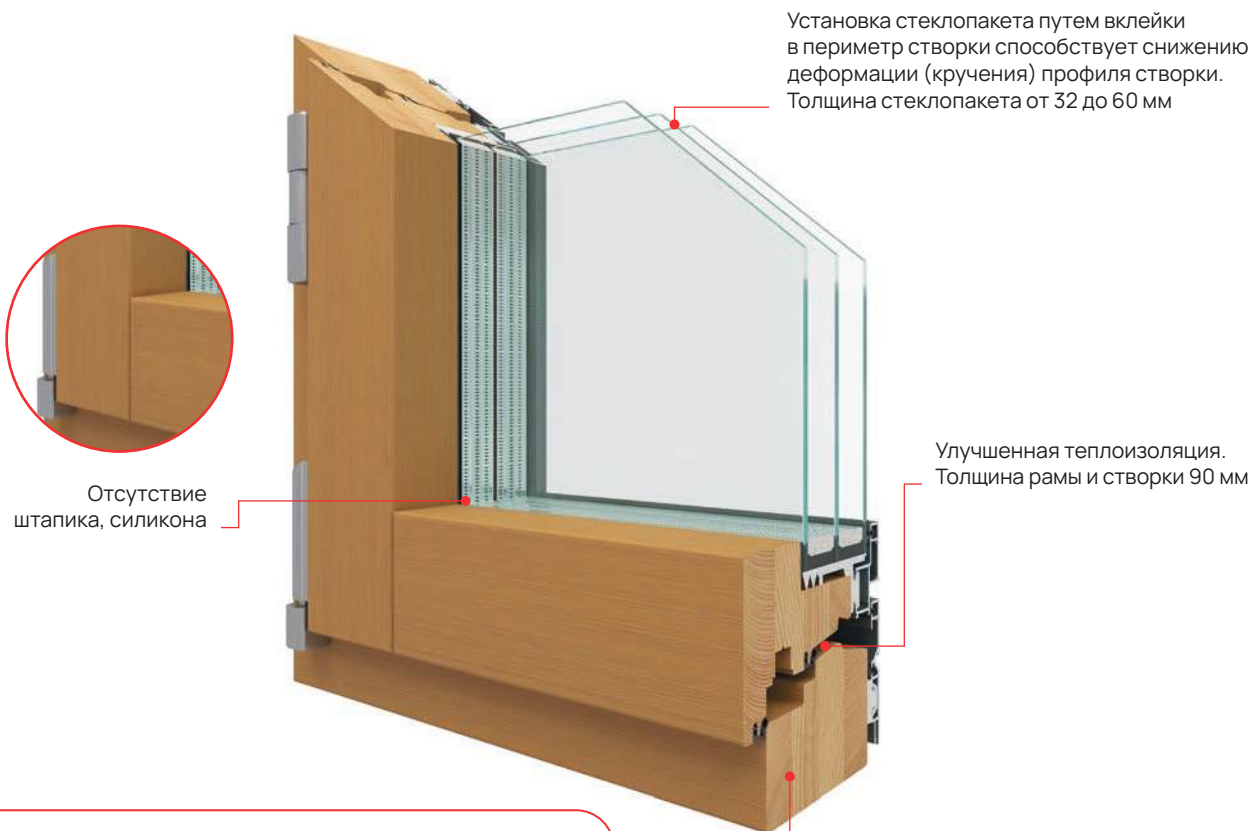

Максимум света благодаря уменьшенному на 23% сечению створки и рамы в сравнении с линейкой дерево-алюминиевых систем AL Clima Trend 78, что обеспечивает максимум света

4 варианта исполнения со стороны улицы



Optima



Rustik



Contour



Quadrat

4 варианта исполнения внутренней части створки



L



S



R



M




AL Clima Trend 78

КОМФОРТ

Базовое исполнение дерево-алюминиевых окон.

Толщина стеклопакета
от 40 до 48 мм

Установка стеклопакета
с последующей силиконкой,
отсутствие штапика

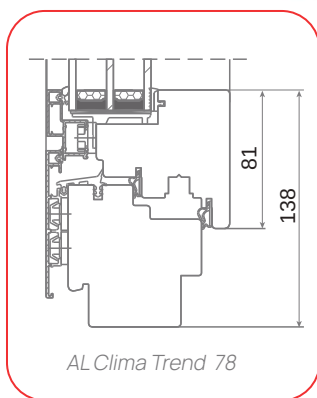

Толщина рамы и створки 78 мм.
Стандартное сечение створки
и рамы дерево-алюминиевых
систем

3 варианта исполнения со стороны улицы



Optima



Rustik



Contour

4 варианта исполнения внутренней части створки



L



S



R



M



Дополнительный декор



Накладки с дуплексом

Накладки изготавливают из того же материала, что и оконную конструкцию, и устанавливают с двух сторон стеклопакета. Окно визуально практически невозможно отличить от окна, состоящего из нескольких отдельных стеклопакетов.




N1

N2



N3

N4




N5




Горбылек

Используются как в целях придания конструкции дополнительной прочности, так и для декоративного оформления окон. Такие элементы физически разделяют стеклопакет на более мелкие части. Обычно изготавливаются шириной от 60 мм до 80 мм.

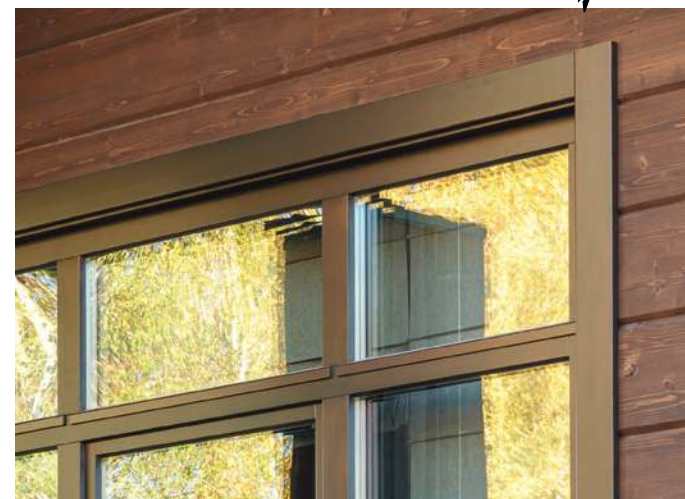

Шпросы

Тонкие алюминиевые планки вкладываются внутрь стеклопакета и формируют рисунок. Декор размещают в камере стеклопакета, которая ближе к улице, для снижения теплопотерь. Цветовые решения: все цвета по каталогу RAL, отделка под бронзу, серебро, золото или натуральное дерево.






Сдвижные системы

Portal System / AL Portal System


Деревянная / дерево-алюминиевая подъемно-сдвижная система

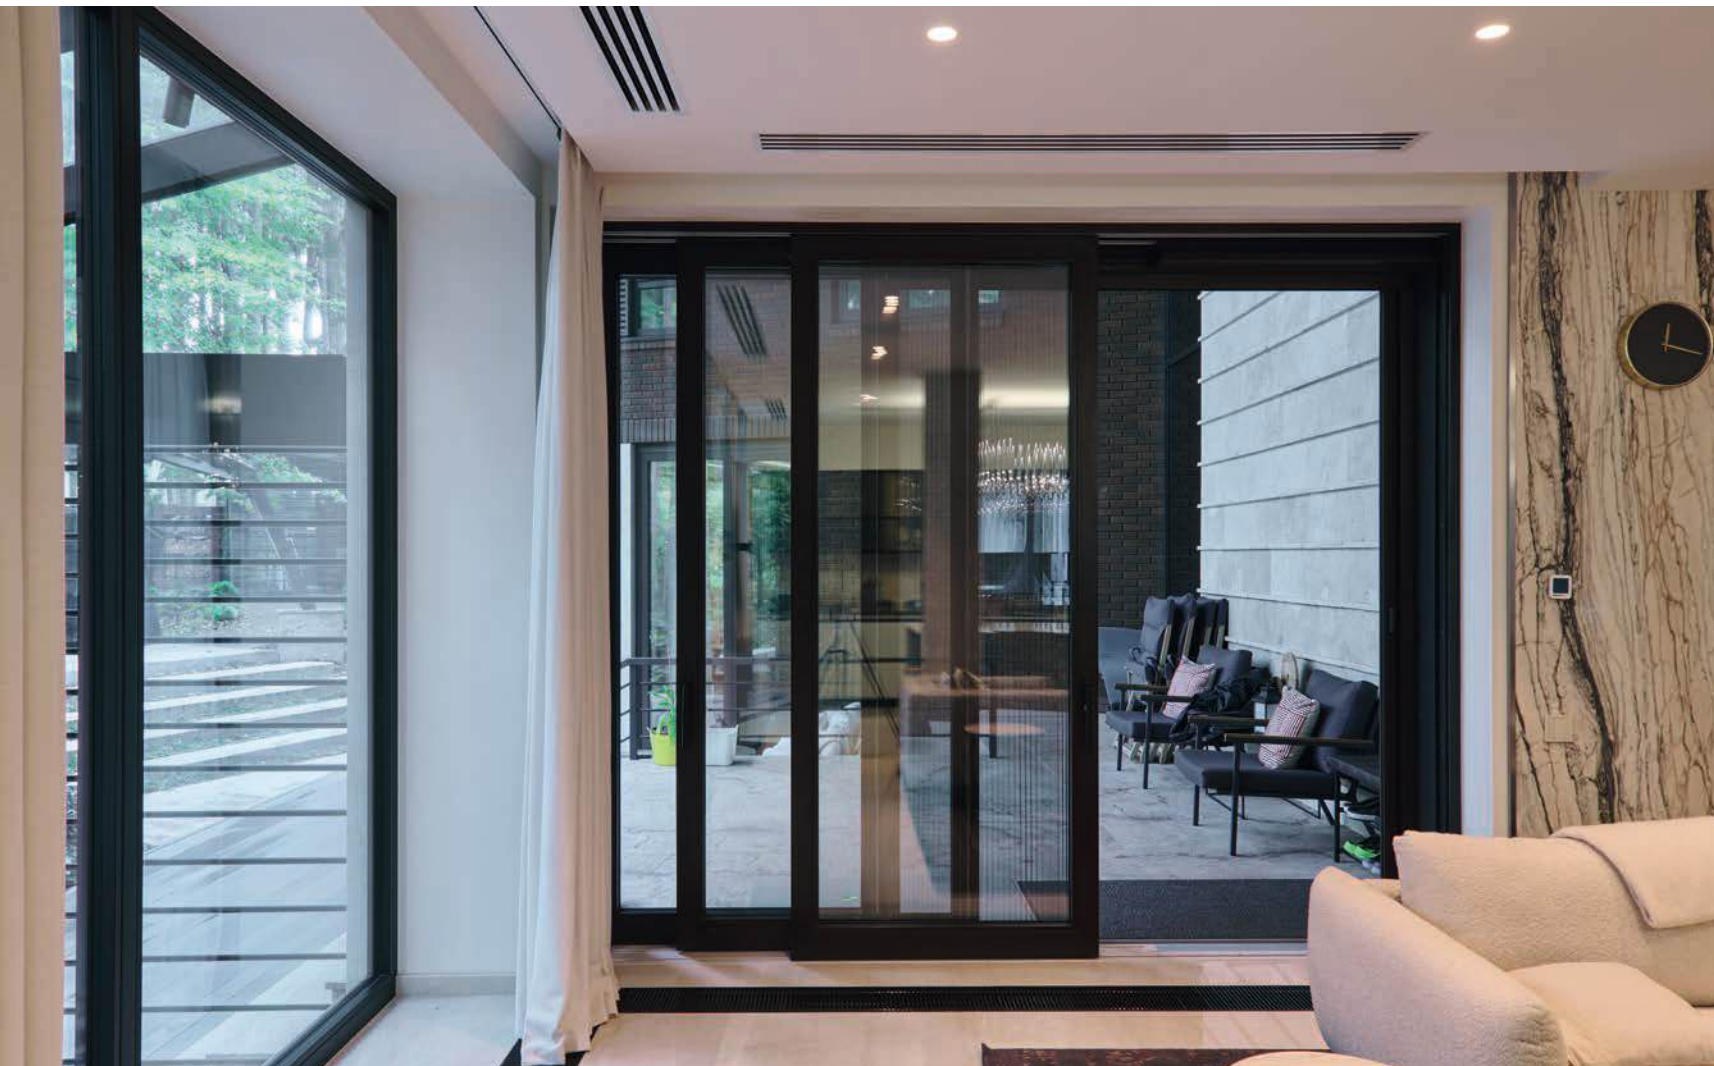

Полимерный порог
ECO PASS 50 мм



Деревянный порог



Полимерный порог
ECO PASS 25 мм



Характеристики:

- вес оконной створки до 400 кг,
- ширина створки по фальцу 720-3335 мм,
- общая ширина по раме до 19 800 мм,
- высота створки по фальцу 1175-3310 мм.

Схема А левое




Схема А правое




Схема С

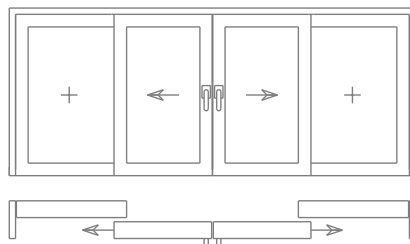


Схема D*




Схема Е




Схема F*

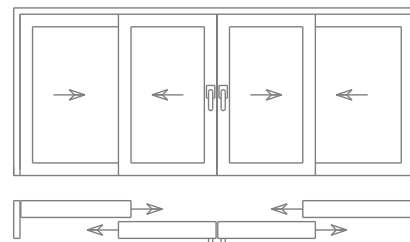


Схема G2




Схема К

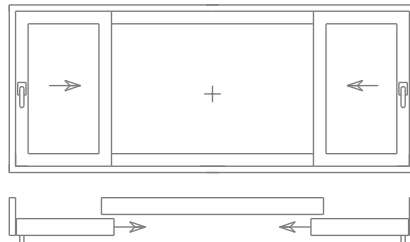


Схема L


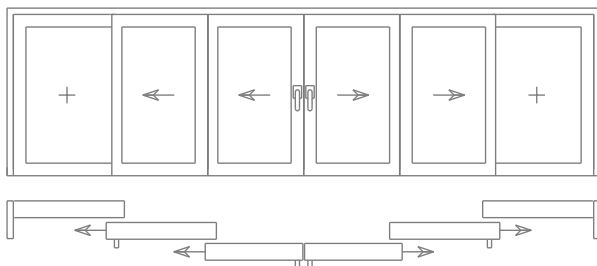


Схема G3



*Данные схемы открывания возможны только в деревянном исполнении



Варианты исполнения в системе AL Portal System



Без створочного профиля
в глухой части
(максимум света)



Со створочным профилем
в глухой части



Patio Alversa

Параллельно-сдвижная система
с различными типами проветривания



Patio KS

- вес оконной створки до 160 кг,
- ширина створки по фальцу 600-1650 мм,
- высота створки по фальцу 600-2700 мм.

Patio PS

- вес оконной створки до 200 кг,
- ширина створки по фальцу 720-2000 мм,
- высота створки по фальцу 600-2700 мм.



Деревянный порог



Порог
с регеншиной

Patio PS AIR

- вес оконной створки до 160 кг,
- ширина створки по фальцу 720-1650 мм,
- высота створки по фальцу 600-2700 мм.

Patio PS AIR COM

- вес оконной створки до 200 кг,
- ширина створки по фальцу 720-2000 мм,
- высота створки по фальцу 600-2700 мм.

Схема А




Схема А




Схема В




Схема G




Схема С




Схема G




Схема С





Схема К





Patio Fold

Складывающаяся система, при открывании створки сдвигаются в сторону и складываются по типу гармошки




Характеристики:


- вес оконной створки до 100 кг,
- ширина створки по фальцу 450-900 мм,
- общая ширина по раме 6000 мм,
- высота створки по фальцу 600-2800 мм.



Полимерный порог



Порог с регеншиной



Деревянный порог

Схема 330




Схема 321




Схема 431




Схема 532




Схема 541




Схема 550




Схема 633




Схема 651




Схема 743

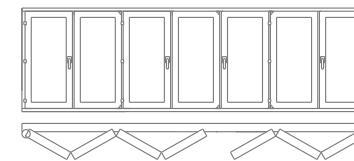


Схема 761

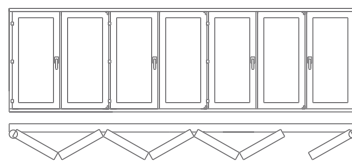


Схема 770

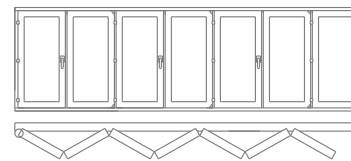


Схема 871


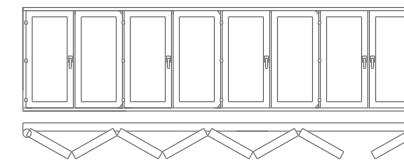


Схема 752




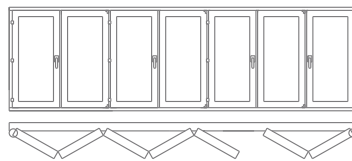


Стойечно-ригельная система W60

Стойечно-ригельная дерево-алюминиевая система для изготовления зимних садов, зенитных фонарей и фасадного остекления.



Варианты исполнения

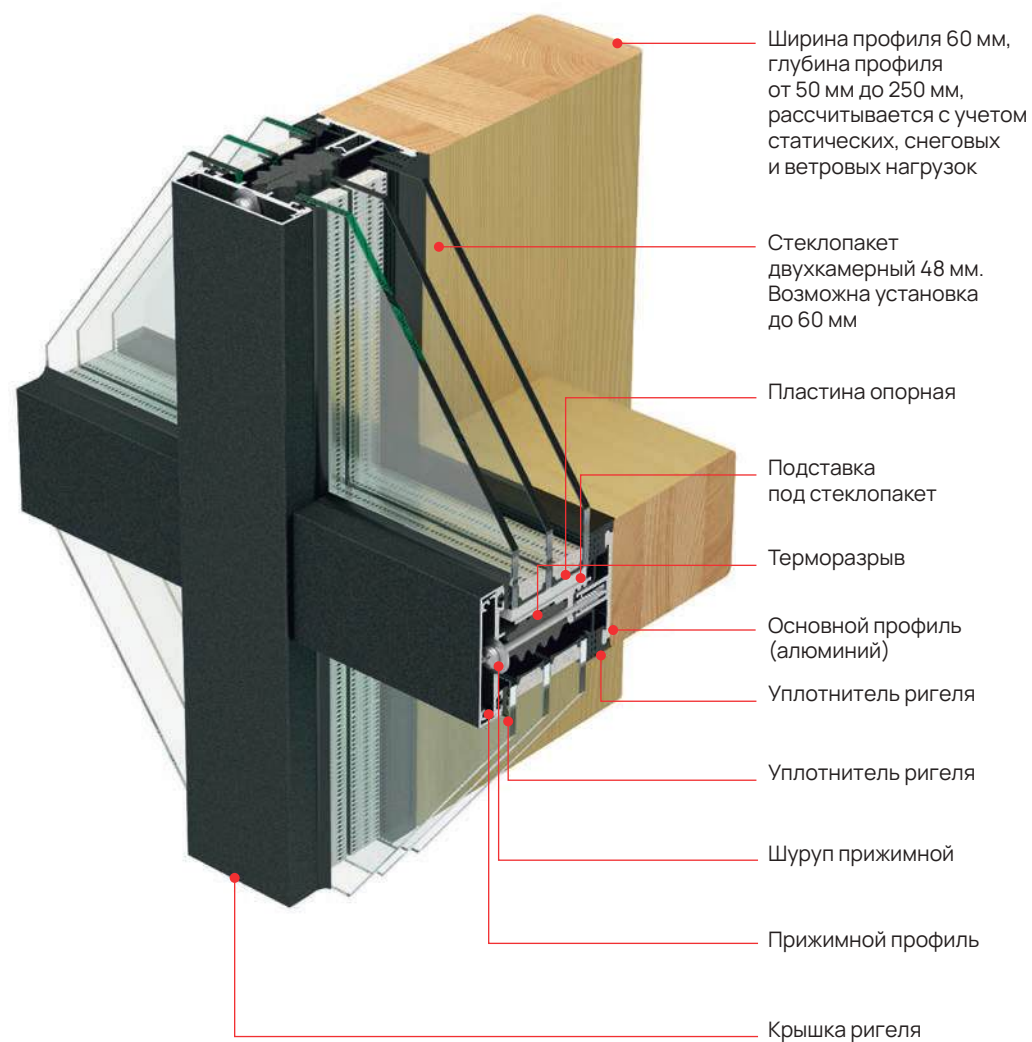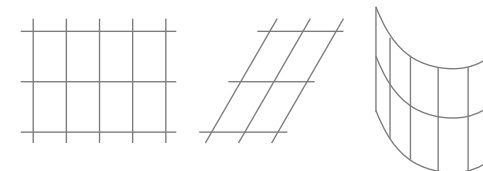

Зимний сад

Обладаем патентным правом на проектирование и изготовление дерево-алюминиевых зимних садов, стоечно-ригельных систем по уникальной технологии немецкой компании Steinbach.

Использование системы Steinbach позволяет объединить в себе лучшие качества древесины и современного алюминиевого сплава. Внутри вас будет радовать красота и тепло натурального дерева, а снаружи конструкция будет надежно защищена от разрушающих атмосферных воздействий алюминиевым профилем.

- Используем разработанные в Германии и сертифицированные Институтом оконных технологий IFT Rosenheim конструктивные решения в производстве и монтаже зимних садов.
- Используем брус со спецклею для несущих конструкций.
- Разнообразные размеры, формы, конфигурации и цветовые решения.
- Возможна интеграция LED освещения.

198
реализованных
проектов





Деревянные входные двери

DW 110 EVO

Входные деревянные двери для проектов, где необходимо подчеркнуть особую премиальность и уникальный дизайн. Новый подход к эстетике элементов входной группы.

Толщина профиля	110 мм
Вид конструкции	Деревянная (спецсклейка)
Варианты отделки полотна	Керамогранит, амбарная доска, стекло, вертикальные молдинги
Варианты заполнения полотна	Стеклопакет 58 мм
Количество контуров уплотнения	2 (DEVENTER), дополнительный пороговый уплотнитель
Порог	Алюминиевая пороговая система 106 мм с дополнительным пластиковым адаптером
Размер по фальцу	Ширина до 1 100 мм; высота до 2 865 мм
Петли	Скрытые Basys Pivota (Германия)
Замок	KFV (Германия) электромеханический / механический многозапорный замок
Скрытый доводчик	GEZE (Германия)





DW 78/90 Classic

Входные деревянные двери для проектов в классическом стиле. Особенность: классическое исполнение деталей за счет профилированного обкладочного штапика с двух сторон полотна.

Толщина профиля	78 мм / 90 мм
Вид конструкции	Деревянная (спецсклейка)
Варианты заполнения полотна	Стеклопакет (42 мм / 54 мм), сэндвич, сэндвич-филенка
Количество контуров уплотнения	2 (DEVENTER)
Порог	Алюминиевая пороговая система с дополнительным пластиковым адаптером
Размер по фальцу	Ширина до 1 000 мм; высота до 2 500 мм
Петли	Врезные с противосъемными штифтами SIMONSWERK (Германия)
Замок	KFV (Германия) электромеханический / механический многозапорный замок
Дополнительные опции	Скрытый доводчик, скрытые петли, разнообразные элементы декора

DW 78/90 Optima

Базовая и самая популярная профильная система для изготовления входных деревянных дверей. Отличное решение для проектов в любом архитектурном стиле.

Толщина профиля	78 мм / 90 мм
Вид конструкции	Деревянная (спецсклейка)
Варианты заполнения полотна	Стеклопакет (40 мм / 54 мм), сэндвич, сэндвич-филенка
Количество контуров уплотнения	2 (DEVENTER)
Порог	Алюминиевая пороговая система с дополнительным пластиковым адаптером
Размер по фальцу	Ширина до 1 000 мм; высота до 2 500 мм
Петли	Врезные с противосъемными штифтами SIMONSWERK (Германия)
Замок	KFV (Германия) электромеханический / механический многозапорный замок
Дополнительные опции	Скрытый доводчик, скрытые петли, разнообразные элементы декора





Дерево-алюминиевые входные двери

DWA 102 Optima

Базовая и самая популярная профильная система для изготовления дерево-алюминиевых входных дверей. Отличное решение для проектов в любом архитектурном стиле.

Толщина профиля	102 мм
Вид конструкции	Дерево-алюминий
Варианты заполнения полотна	Стеклопакет (58 мм), сэндвич, сэндвич-филенка
Количество контуров уплотнения	2 (DEVENTER), дополнительный пороговый уплотнитель
Порог	Алюминиевая пороговая система 94 мм с дополнительным пластиковым адаптером
Размер по фальцу	Ширина до 1100 мм; высота до 2 849 мм
Петли	Врезные с противосъемными штифтами SIMONSWERK (Германия)
Замок	KFV (Германия) электромеханический/ механический многозапорный замок



DWA 102 Classic

Для проектов в классическом стиле. Особенность: наружный алюминиевый профиль рамы, створки и филенки имеют специальную рустикальную форму.

Толщина профиля	102 мм
Вид конструкции	Дерево-алюминий
Варианты заполнения полотна	Стеклопакет (48 мм), сэндвич, сэндвич-филенка
Количество контуров уплотнения	2 (DEVENTER), дополнительный пороговый уплотнитель
Порог	Алюминиевая пороговая система 84 мм с дополнительным пластиковым адаптером
Размер по фальцу	Ширина до 1100 мм; высота до 2 849 мм
Петли	Врезные с противосъемными штифтами SIMONSWERK (Германия)
Замок	KFV (Германия) электромеханический/ механический многозапорный замок





DWA 92 Contour

Для проектов с остеклением в системе AL Contour.
Особенность: рамный и створочный профиль со стороны улицы и внутри помещения находится в одной плоскости.

Толщина профиля	92 мм
Вид конструкции	Дерево-алюминий
Варианты заполнения полотна	Стеклопакет (58 мм), сэндвич
Количество контуров уплотнения	2 (DEVENTER), дополнительный пороговый уплотнитель
Порог	Алюминиевая пороговая система 84 мм с дополнительным пластиковым адаптером
Размер по фальцу	Ширина до 1100 мм; высота до 2 865 мм
Петли	Скрытые SIMONSWERK (Германия)
Замок	KFV (Германия) электромеханический/ механический многозапорный замок

DWA 92 Panel

Входные двери для проектов в стиле минимализм.
Конструкция полотна двери комбинированная: со стороны улицы — алюминиевый профиль, со стороны помещения — древесина, а внутри — спецсклейка с термонаполнителем.

Толщина профиля	92 мм
Вид конструкции	Дерево-алюминий
Варианты заполнения полотна	Стеклопакет (58 мм)
Количество контуров уплотнения	2 (DEVENTER), дополнительный пороговый уплотнитель
Порог	Алюминиевая пороговая система 84 мм с дополнительным пластиковым адаптером
Размер по фальцу	Ширина до 1100 мм; высота до 2 865 мм
Петли	Скрытые SIMONSWERK (Германия)
Замок	KFV (Германия) электромеханический/ механический многозапорный замок





Аксессуары

Наличники и откосы

Для изготовления откосов и наличников используем сосну, лиственницу и дуб.

Наличники могут быть:

- телескопические (устанавливаются в специальные пазы, после чего закрепляются шпильками либо клеевым составом);
- плоские (для монтажа применяются только шпильки).



Подоконники и отливы

Подоконники изготавливаем из сосны и дуба толщиной от 30 до 40 мм.

Производим оконные и балконные отливы из алюминия и стали.





Приточные клапана

Помогают достичь круглосуточный приток свежего воздуха. Вы получаете поток воздуха в помещение через «умную» решетку, которая автоматически перекрывается при высоком ветровом давлении, защищая от сквозняков.



Москитные сетки

- Для поворотно-откидных и поворотных окон — рамочные и роллетные москитные сетки.
- Для раздвижных систем — москитные сетки плиссе.
- Для балконных дверей — распашные.

Все варианты изготавливаем по индивидуальному заказу.



Светопрозрачные ограждения

Применяем ограждения накладного типа, которые могут монтироваться на деревянные и де-рево-алюминиевые окна и балконные двери.





14 000 м² +

изготавливаем
оконных систем
ежегодно





Реализуем проекты
по остеклению:

- частных домов,
- квартир,
- ресторанов, гостиниц,
- туристических комплексов,
- объектов культурного наследия.





wooder.by



WOODER

ОКНА | ДВЕРИ | ЗИМНИЕ САДЫ



Производство: ул. Школьная, 78а,
д. Малая Ухолода, Борисовский р-н,
Минская обл., Беларусь



Шоу-рум:
Кутузовский проспект, 30,
г. Москва, Россия



+375 44 780 33 03   
+7 499 502 82 00



market@wooder.by